御見積図

SO.No.

工事名：四日市市日永浄化センター
第4系統詳細設計付水処理設備工事
凝集剤注入管

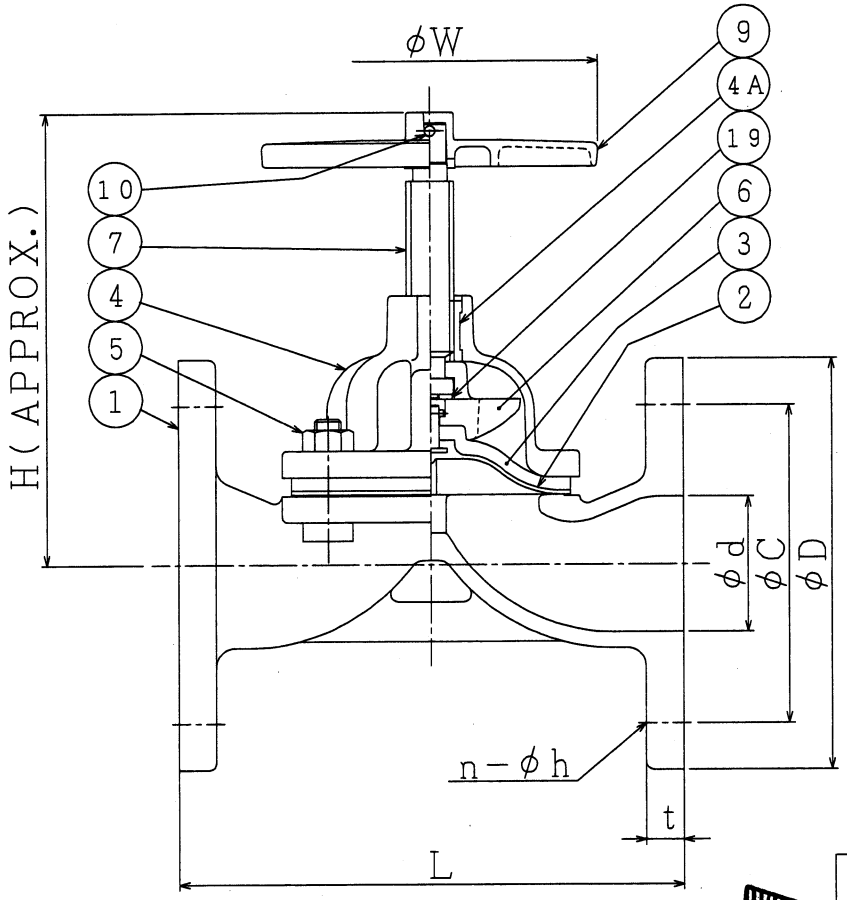

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
15	13	102	63	108	2.0	
20	19	118	63	125	2.3	
25	25	127	80	129	3.5	
40	38	159	100	155	5.4	
50	51	191	125	172	7.2	
65	64	216	125	209	12.5	
80	76	254	160	235	18	
100	102	305	224	297	28	

	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				
DN	D	C	n	h	D	C	n	h	t
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	10
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	10
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	10
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	13
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	14
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	14
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	14
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	17

備考：フランジ厚さtは英国標準規格（D級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL	クッションゴム材料 RUBBER BUCKING MATERIAL
TX/CE	NEW PTFE	EPDM
TX/CV	NEW PTFE	FKM（フッ素ゴム FLUORO RUBBER）
TX/CX	NEW PTFE	EPDM+α

NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
19	スラスト座金	THRUST WASHER	POM	1	ポリアセタール POLYACETAL
10	止メピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FCD450	1	DN80~100
			ADC12		DN15~65
7	スピンドル	SPINDLE	SUS403	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	ADC12	1	
5	ナット	NUT	SWRM	4~8	
	ボルト	BOLT	SWCH	4~8	
4A	ステムブッシュ	STEM BUSH	C3604	1	DN15~50
4	ボンネット	BONNET	FCD450	1	DN65~100
			ADC12		DN15~50
3	クッションゴム	RUBBER BACKING	※	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	SCS13	1	

ACTION		TITLE	手動操作式ダイヤフラム弁 MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE
APPROVED	K. Kimura	CODE NO.	407(2)NB-※-15/100
CHECKED	Y. Sida	DRAWING NO.	FB0209-430A
DRAWN	H.MORIMIYA	REV.	0
DATE	'05.12.16		

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN

REV NO.	DATE		
REV 0	DRAWN	H.MORIMIYA	
	DATE	'05.12.16	

日本ダイヤバルブ株式会社 岡山 '23.9.05 営業所